

TOTALCOOL®

— TOTALPOWER 144 —

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA



SCAN ME
FOR DIFFERENT
LANGUAGES

ÚVOD

Totalpower 144 nastavuje novou laťku pro přenosné zdroje energie na pláži nebo v terénu. Navrženo tak, aby splnilo potřeby i těch nejnáročnějších zákazníků. Totalpower 144 umožňuje současné použití 12V i 5V výstupů, což vede ke skutečně všestrannému zážitku.

Všichni víme, jak frustrující, a pokud se nacházíte ve skutečně odlehlé oblasti, jak nebezpečné může být, když se baterie vašeho telefonu vybije na nepoužitelnou úroveň. Není nic příjemného, když si uvědomíte, že kromě zdlouhavého putování nemáte žádné prostředky pro komunikaci s vnějším světem, takže nošení napájecího zdroje dává dokonalý smysl. A protože Totalpower 144 obsahuje technologii, která nejen dobije váš mobilní telefon, tablet nebo oba, také má ve výbavě vysoce výkonnou svítilnu a SOS maják. Může se pochlubit obrovskou kapacitou 144Wh/12Ah@12V/38000mAh@3,7V, což je laicky dostačující výkon na to, aby iPhone 12 poskytl 12+ plných nabití, provoz 20W žárovky po dobu přibližně 7,5 hodiny, provoz Totalcool 3000 po dobu 5 – 15 hodin a dokonce i řadu přenosných chladniček/mrazniček Totalfreeze po dobu více než 4 hodin. Je robustní, voděodolné pouzdro, které obsahuje LED indikátory napájení, je dodáván s kryty portů a přenosným pouzdem, aby bylo zajištěno, že bude v bezpečí bez ohledu na složité podmínky, kterým můžete čelit.

OBSAH BALENÍ

- 1 x Totalpower 144
- 1 x AC hlavní nabíjecí kabel
- 1 x neoprenový obal
- 1 x návod

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Kapacita: 144 watt /12 Ah @ 12V / 38000 mAh @ 7V

Výstup: 15V 2A max


Výstup 12V zásuvky: 12V 15A max

Rozměry: 175 x 105 x 42mm

Váha: 0.85kg

POPIS ČÁSTÍ

1. LED měřič výkonu
2. Tlačítko napájení
3. Zásuvka 12V 15A
4. 5V 2,4A 5V/1A 5V/2,1A USB porty
5. Vstupní zásuvka 15V
6. LED světlo, nouzové výstražné světlo

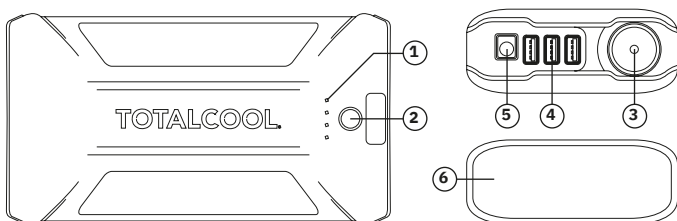

NABÍJENÍ VAŠEHO TOTALPOWER

1. Zapojte kabel zástrčky napájecího adaptéru do vstupního portu Totalpower 144.
2. Zbývajícím koncem nabíjecího adaptéru zasuněte do napájecího zdroje 100V-240V AC.
3. Totalpower 144 se automaticky začne nabíjet. Plné nabití bude trvat přibližně 4 hodiny, podrobnosti naleznete v níže uvedené tabulce.

LED DISPLAY NABÍJENÍ

1. První bliknutí kontrolky: 25 %
2. První světlo svítí, druhé světlo bliká: 25 % - 50 %
3. Dvě kontrolky svítí, třetí bliká: 50 % - 75 %
4. Tři kontrolky svítí, čtvrtá kontrolka bliká: 75 % - 99 %
5. Čtyři kontrolky svítí: Plně nabit.

Poznámka: K nabíjení Totalpower 144 používejte pouze dodaný síťový adaptér. Použití adaptéru třetí strany se nedoporučuje a zruší vaši záruku. Pokud dojde ke ztrátě nebo poškození dodaného adaptéru, obraťte se na místo nákupu a požádejte o výměnu.

NOUZOVÁ VÝSTRAŽNÉ SVĚTLO SOS:

1. Krátké stisknutí tlačítka napájení: TP144 se zapne.
2. Stiskněte a podržte tlačítko napájení: SOS světlo se aktivuje.
3. Znovu stiskněte a podržte tlačítko napájení: SOS světlo se deaktivuje.

LED SVÍTILNA:

1. Krátké stisknutí tlačítka napájení: TP144 se zapne.
2. Dvojité stisknutí tlačítka napájení: LED svítilna se rozsvítí.
3. Znovu dvakrát stiskněte tlačítko napájení: LED svítilna zhasne.

NABÍJENÍ/NAPÁJENÍ ZAŘÍZENÍ 12V

Použití Totalpower 144 k nabíjení/napájení 12V zařízení:

1. Podporovaná zařízení: Přenosná chladnička/mraznička Totalfreeze 12V, chladicí systém Totalcool 3000, nafukovací pumpa, UAV baterie, venkovní kempingové světlo, rybářské světlo, rybářské elektrické navijáky, elektrický ventilátor, 12V rekreační TV a mnoho dalších zařízení do 150W.
2. Zapojte své zařízení do 12V zásuvky na Totalpower 144, čímž zajistíte bezpečné uchycení.
3. Krátce stiskněte tlačítko napájení na Totalpower 144.
4. Zásuvka automaticky napájí připojené zařízení.
5. Chcete-li zařízení vypnout nebo zastavit nabíjení, odpojte jej od Totalpower 144.

NABÍJENÍ/NAPÁJENÍ 5V ZAŘÍZENÍ

Použití napájecího zdroje k nabíjení/napájení 5V zařízení:

1. Podpůrná zařízení: mobilní telefony, tablet PC, digitální fotoaparát a mnoho dalších 5v zařízení.
2. Zapojte USB kabel do jednoho ze 3 x USB portů.
3. Připojte zbývající konec kabelu USB k zařízení.
4. Krátce stiskněte tlačítko napájení na Totalpower 144.
5. Vaše zařízení se nyní bude nabíjet.

Totalpower 144 je vybaven automatickým vypínacím spínačem. Pokud se zařízení kdykoliv pokusí odebírat více než 150 W, aktivuje se vnitřní ochranný obvod. Chcete-li resetovat, odpojte všechna zařízení a připojte Totalpower 144 ke zdroji střídavého proudu 100V-240V, jak je popsáno v části s pokyny pro nabíjení.

POZNÁMKY K POUŽÍVÁNÍ

1. Chraňte dlouhodobou kapacitu vašeho Totalpower 144, ihned po úplném nabití odpojte AC nabíjecí kabel.
2. Chraňte výrobek před extrémním teplem nebo extrémním chladem, stejně jako před hořlavými předměty nebo vlhkými místy.
3. Toto zařízení je odolné proti vodě, ale neponořujte jej do vody.
4. Proved'te cyklus úplného nabití/vybití alespoň jednou za čtyři měsíce, aby nedošlo ke zkrácení životnosti vnitřní baterie.
5. Pokud je pravděpodobné, že dojde k dlouhodobému skladování mezi jednotlivými použitími, doporučujeme skladovat při přibližně 50 % plného nabití.
6. Přestože je 12V zásuvka schopna průchozího nabíjení, snažte se vyhnout současnému nabíjení a vybíjení Totalpower, protože to může zkrátit životnost baterie.
7. Při použití neznačkových vodičů pro různá zařízení může dojít ke ztrátě dalších 10 % - 20 % v důsledku nabíjení zařízení nesprávnými nabíjecími kabely. *Pro dosažení optimálních výsledků vždy používejte originální kabel dodaný s nabíjenými zařízeními.*
8. Používání Totalpower 144 při teplotách pod 0°C nebo nad 40°C je důrazně nedoporučujeme a pravděpodobně způsobí neopravitelné poškození vnitřní baterie.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

1. Který port mám použít k nabíjení svého zařízení?

Všemi porty USB lze nabíjet rychlostí až 0,4 A – není třeba se mezi nimi rozhodovat.

2. Mohu použít Totalpower 144 k nabíjení 4 zařízení současně?

Ano. Výstup 12V 15A je nezávislý na dvou 5V USB portech a všechny 4 lze používat současně.

3. Co když se Totalpower 144 nepodaří nabít?

Zkontrolujte, zda je připojení adaptéru střídavého proudu bezpečné a zda je zapnutý zdroj střídavého proudu 100V-240V. Pokud problém přetrvává, obraťte se na místo nákupu a požádejte o další rady.

4. Co když Totalpower 144 nenabíjí jiná zařízení?

Ujistěte se, že jsou kabely bezpečně na svém místě a nejsou vadné, nebo zkontrolujte, zda je výstup Totalpower 144 kompatibilní s požadovaným napětím vašeho elektronického zařízení.

Tyto informace naleznete v návodu k použití vašeho zařízení, na štítku produktu nebo adaptéru.

ZÁRUKA

Je poskytována komplexní 2letá záruka od data nákupu.

LIKVIDACE



Pokud je to možné, umístěte obalový materiál do příslušných nádob na recyklovaný odpad. Chcete-li produkt nakonec zlikvidovat, zeptejte se svého místního recyklačního střediska nebo specializovaného prodejce na podrobnosti o tom, jak to provést v souladu s platnými předpisy o likvidaci.

KONTAKT

Greyfish s.r.o.

Osadní 869/32, 170 00 Praha 7, Česká republika

IČO: 17949246

DIČ: CZ17949246



UN38.3
COMPLIANT